

## Laftet anneks – Spesifikasjon av leveranse


### Laftekasse

Vegger 8 tommer, 18-22% fuktighet, høvlet, lin mellom stokkene og hjørner, Aaser-diameter, avstand i henhold til NS skjema. Dimling. Stolpe-190/190 mm.




### Tak konstruksjon - kompakttak

1. Torvstok impregn.- 48/148
2. Drenering
3. Isolasjonplate- 140 mm
4. Taktro- 43/120-160 mm
5. Raftsperre
6. Trekantlekt
7. Takrenne
8. Takrenne beslag
9. Membran.Rhenofol CG 1,5
10. Torvkrok

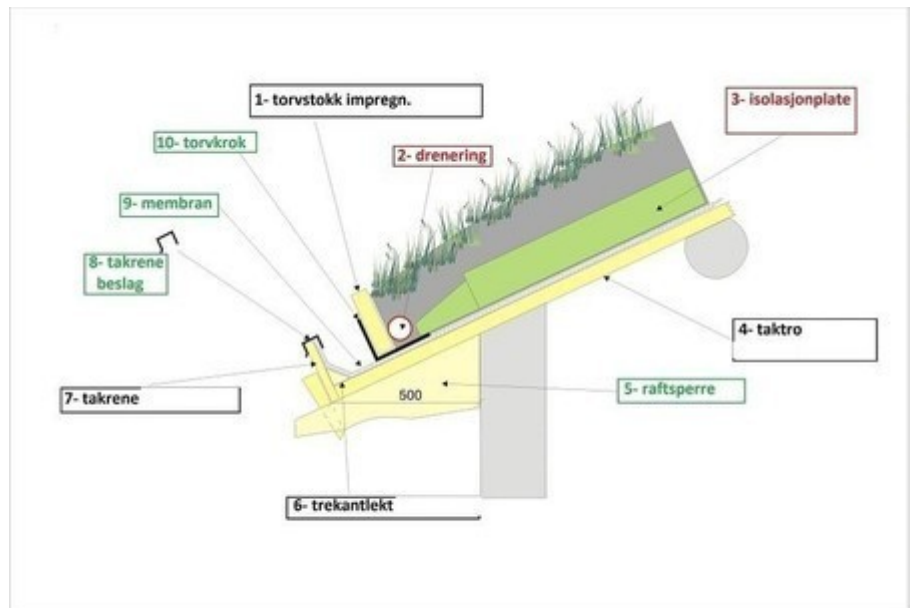

1. Vindskier - 28/198 mm
2. Trekantlekt
3. Isolasjonsplate - 140 mm
4. Aaser
5. Membran.Rhenofol CG 1,5

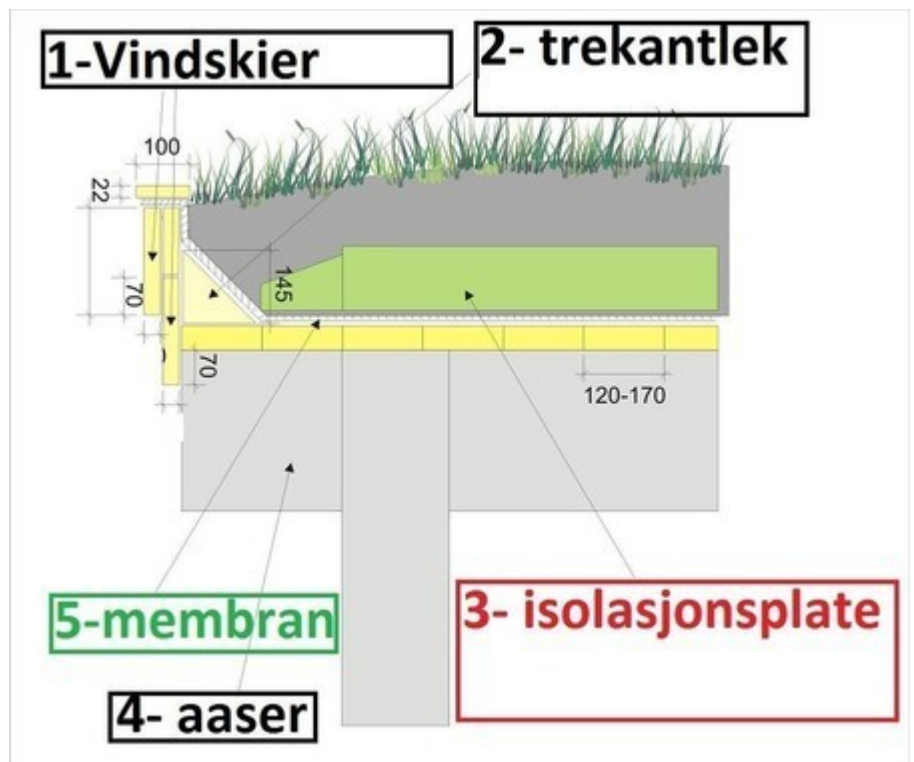

## **Etasjeskille - hems/oppstogo**

1. Bjelke 145/180 mm
2. Inner takpanel - 14/120-160
3. Isolasjon - 100mm




## **Vinduer/utvendig listverk**

Vindu med sprosser, fingered furu.  
Glass - 4-16-4INS (energisparende) (arg)  
Malt innvendig og utvendig  
Dekorative Hekkplatene:  
Wooden på begge sider med alu ramme inni glass enhet.  
Vann nese.  
Ruber pakning (svart)  
Utvendig listverk - 22/120 mm, malt  
Innvendig listverk og utforinger ikke inkl.




## **Utvendig dørene. Bod dørene**

Utvendig dører isolert, malt fra begge sides.  
Hengsler, låser og utvendig listverk inkludert.  
Innvendig listverk, foringer og dørhåndtak, ikke inkludert.

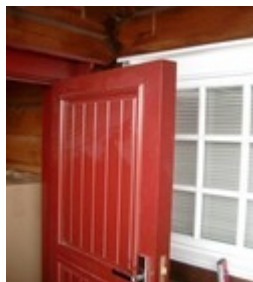

## **Terrasse**

Gulv bord impregert - 24/120  
Terrasse bjelke impregnerert - 48/148  
Stolpe - 190/190 mm



## **Ikke inkludert**

Søknad om tillatelse fra Kommune.  
Montering.  
Innvendige dører, gulv, innvendig listing, trapper.  
Transport kostnader fra Norske grensen (Svinesund eller Eda).

[www.baltaz.com](http://www.baltaz.com)